



## HD-TRANSPORTANKERSYSTEEM

### HD-hijsmiddelen

#### Algemene informatie

Veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor het gebruik van kranen en hefgereedschap voor hijswerkzaamheden


moeten altijd in acht worden genomen.  
Alle HD-hijsmiddelen zijn voorzien van markeringen.

#### HD-hijshaak

Onder de hijshaak bevindt zich een zeskant die ervoor zorgt dat de hulsbescherming mee de huls ingedraaid wordt.


Bij het uitdraaien van de haak komt de hulsbescherming automatisch mee omhoog en voorkomt daarmee verontreiniging van de schroefdraad.

Bij hijsen onder een hoek en kantelen kan de oogmoer van de HD-hijshaak zich tegen de beton afzetten, indien

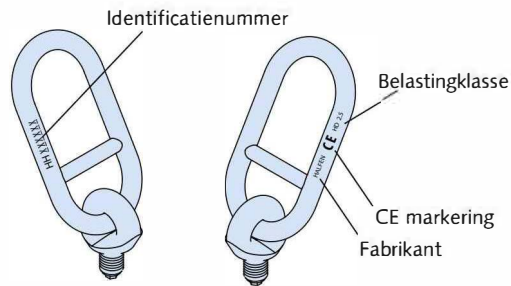

**Uitvoering:** verzinkt

het anker middels HD-uitsparingen of HD-magneetuitsparingen is ingebouwd.



**!** De schroefdraad dient regelmatig te worden gecontroleerd op beschadigingen. Nasnijden van de draad is niet toegestaan.

#### Afmetingen HD-hijshaak

Belasting-klasse	Artikel-omschrijving	Bestelnr. 0742.130-	Draad Rd	Gewicht [kg]	l <sub>totaal</sub> [mm]	l [mm]	c [mm]	b [mm]	b <sub>1</sub> [mm]	d [mm]
1,3	6362-12	00001	12	0.57	177.5	153	18.5	76	50	13
2,5	6362-16	00002	16	0.65	182.5	153	23.5	76	50	13
4,0	6362-20	00003	20	1.21	197.0	162	29.0	82	50	16
5,0	6362-24	00004	24	1.29	203.0	162	35.0	82	50	16
7,5	6362-30	00005	30	2.40	228.0	177	43.0	94	50	22
10,0	6362-36	00006	36	2.54	236.5	177	51.5	94	50	22
12,5	6362-42	00007	42	4.84	286.5	219	59.5	117	65	26
15,0	6362-52	00008	52	5.31	299.5	219	72.5	117	65	26




Controleer altijd voor gebruik of alle hijsmiddelen geschikt zijn voor de juiste toepassing en onbeschadigd zijn.

**Het is absoluut verboden beschadigde hijsmiddelen te gebruiken!**

#### Minimale en maximale afmetingen HD-hijshaak

Belastingklasse	1,3	2,5	4,0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0
Draad Rd	12	16	20	24	30	36	42	52
Maximale lengte van de haak "l" [mm]								
l <sub>max</sub>	160	160	170	170	185	185	229	229
Minimale dikte van de haak "d" [mm]								
d <sub>min</sub>	11.7	11.7	14.4	14.4	19.8	19.8	23.4	23.4
Minimale draaddikte "g" [mm]								
g <sub>min</sub>	11.3	15.2	19.1	22.9	28.6	34.3	40.1	49.8

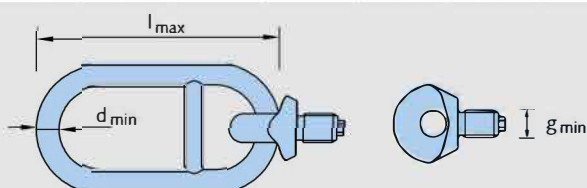

**Optioneel met certificaat leverbaar**

(Bij bestelling opgeven!)

- Een certificaat dat bevestigt dat is voldaan aan alle richtlijnen en de gecontroleerde productie. Kan bij de bestelling worden opgegeven en wordt dan met de hijshaak meegeleverd. Bovendien zijn hijshaaktype en identificatienummer aangegeven en een tabel voor de periodieke controle inbegrepen.
- Naast dit certificaat kan een gedocumenteerde controle van de hijshaak op 2 x nominale belasting worden uitgevoerd.

